
Ficha técnica del producto

Especificaciones



Conmutador selector completo, Easy Harmony XA2, plástico, negro, 22 mm, mango largo, 2 posiciones, posición mantenida, 1 NO

XA2EJ21

Discontinuado

Discontinuado el: 9 ene. 2026

Fuera de servicio el: 1 jul. 2026

Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de Producto o Componente	Interruptor de selección completo
Nombre Corto del Dispositivo	XA2
Presentación del dispositivo	Producto completo
Nombre del componente	XA2E
Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	22.5 mm

Complementario

Se vende en cantidades indivisibles	1
Centro de fijación	>= 30x40 mm (Panel) - espesor: 1…5 mm
Modo de fijación	Tuerca de fijación:2…2.4 N.m
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Tipo de operador	Sostenido
Perfil del operador	Negro Mango largo
Información posición operador	2 posiciones de 90°
Tipo y composición de contactos	1 NA
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Endurancia mecánica	300000 Ciclos
Conexiones - terminales	, capacidad de sujeción:<= 2 x 1.5 mm² , capacidad de sujeción:<= 1 x 2.5 mm² , capacidad de sujeción:>= 1 x 0.5 mm² Terminales Faston, tamaño de conexión:6.3 mm
Par de apriete	0.8 N.m
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible tipogL acorde aIEC 60269-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A (Conexión de tornillo de estribo)
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V acorde aIEC 60947-1
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	6 kV acorde a IEC 60947-1
[Ie] corriente asignada de empleo	3 A en240 V,AC-15,A600 0.27 A en250 V,DC-13,Q600

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Endurancia eléctrica	500000 Ciclos,AC-15,3 A en 230 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga: 0.5 acorde aIEC 60947-5-4 500000 Ciclos,DC-13,0.2 A en 110 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga:0.5 acorde aIEC 60947-5-4
Fiabilidad eléctrica IEC60947	Λ < 10exp(-8) en24 V
Ancho	30 mm
Altura	48.5 mm
Profundidad	68.2 mm
Peso del producto	0.041 kg
Tipo de operador	Sostenido
Perfil del operador	Mango largo
Tipo de cabezal	Estándar
Color de lentes o tapa/operador	Negro

Entorno

Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…55 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforming to IEC 536
Grado de protección IP	IP65 acorde aIEC 60529
grado de protección IK	IK06 acorde a IEC 60529
Normas	IEC 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60947-1 GB 14048.1
Certificaciones de Producto	CE CCC
Resistencia a las vibraciones	10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	120 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.000 cm
Paquete 1 Ancho	4.000 cm
Paquete 1 Longitud	6.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	37.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	4.280 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06

Número de unidades en el paquete 3	1600
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	60.000 cm
Paquete 3 Peso	76.480 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

kalipa INDUSTRIAL

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

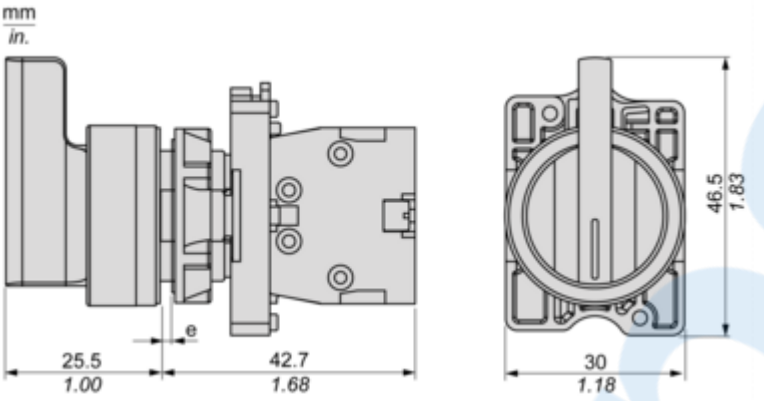


(e) Espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0.04 a 0.24 in)

Montaje y aislamiento

Orificio del panel para pulsadores, interruptores y pilotos luminosos (orificios terminados, listos para la instalación)

Conexión mediante terminales con tornillo de presión

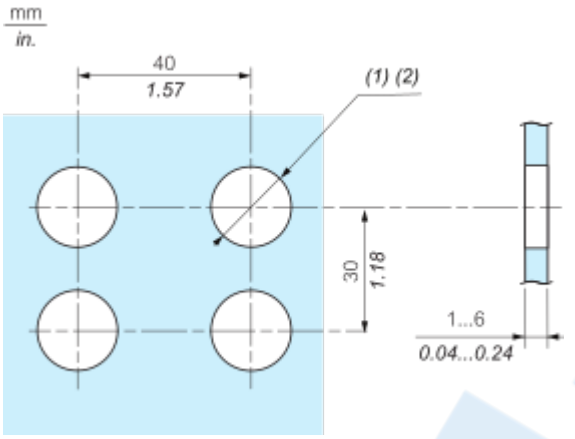

(1) Diámetro en soporte o panel terminado

(2) Ø 22,5 mm (0,89 in) recomendado (Ø 22,3 mm $_{0}^{+0,4}$ [0,88 in $_{0}^{+0,016}$])

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

XA2EJ21





Ficha técnica del producto

XA2EJ21





Ficha técnica del producto

XA2EJ21

Image of product in real life situation

