
# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Xa2 Sel 3 Pos Fijas 2Na Man Larga

XA2EJ33

Discontinuado el: 9 ene. 2026

Fuera de servicio el: 1 jul. 2026

Discontinuado

## Principal

| | |
|---|---|
| **Gama de producto** | Harmony XAC |
| **Tipo de Producto o Componente** | Interruptor de selección completo |
| **Nombre Corto del Dispositivo** | XA2 |
| **Presentación del dispositivo** | Producto completo |
| **Nombre del componente** | XA2E |
| **Material del bisel** | Plástico |
| **Diámetro de montaje** | 22.5 mm |

## Complementario

| | |
|---|---|
| **Se vende en cantidades indivisibles** | 1 |
| **Centro de fijación** | >= 30x40 mm (Panel) - espesor: 1…5 mm |
| **Modo de fijación** | Tuerca de fijación:2…2.4 N.m |
| **Forma del cabezal de unidad de señalización** | Redondo |
| **Tipo de operador** | Sostenido |
| **Perfil del operador** | Negro Mango largo |
| **Información posición operador** | 3 posiciones de 45° |
| **Tipo y composición de contactos** | 2 NA |
| **Funcionamiento de contacto** | Ruptura lenta |
| **Endurancia mecánica** | 300000 Ciclos |
| **Conexiones - terminales** | , capacidad de sujeción:<= 2 x 1.5 mm²<br>, capacidad de sujeción:<= 1 x 2.5 mm²<br>, capacidad de sujeción:>= 1 x 0.5 mm²<br>Terminales Faston, tamaño de conexión:6.3 mm |
| **Par de apriete** | 0.8 N.m |
| **Protección contra cortocircuitos** | 10 A Fusible tipogL acorde aIEC 60269-1 |
| **[Ith] corriente térmica convencional** | 10 A (Conexión de tornillo de estribo) |
| **[Ui] tensión asignada de aislamiento** | 600 V acorde aIEC 60947-1 |
| **[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)** | 6 kV acorde a IEC 60947-1 |
| **[Ie] corriente asignada de empleo** | 3 A en240 V,AC-15,A600<br>0.27 A en250 V,DC-13,Q600 |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **Endurancia eléctrica** | 500000 Ciclos,AC-15,3 A en 230 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga: 0.5 acorde aIEC 60947-5-4<br>500000 Ciclos,DC-13,0.2 A en 110 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga:0.5 acorde aIEC 60947-5-4 |
| **Fiabilidad eléctrica IEC60947** | Λ < 10exp(-8) en24 V |
| **Ancho** | 30 mm |
| **Altura** | 48.5 mm |
| **Profundidad** | 68.2 mm |
| **Peso del producto** | 0.055 kg |
| **Tipo de operador** | Sostenido |
| **Perfil del operador** | Mango largo |
| **Tipo de cabezal** | Estándar |
| **Color de lentes o tapa/operador** | Negro |

## Entorno

| | |
|---|---|
| **Tratamiento de Protección** | TC |
| **Temperatura ambiente de almacenamiento** | -40…70 °C |
| **Temperatura ambiente de funcionamiento** | -25…55 °C |
| **Categoría de sobretensión** | Clase I conforming to IEC 536 |
| **Grado de protección IP** | IP65 acorde aIEC 60529 |
| **grado de protección IK** | IK06 acorde a IEC 60529 |
| **Normas** | GB 14048.5<br>IEC 60947-5-1<br>GB 14048.1<br>IEC 60947-1 |
| **Certificaciones de Producto** | CE<br>CCC |
| **Resistencia a las vibraciones** | 10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| **Resistencia a los golpes** | 120 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de unidad de paquete 1** | PCE |
| **Número de unidades en empaque** | 1 |
| **Paquete 1 Altura** | 4.0 cm |
| **Paquete 1 Ancho** | 5.0 cm |
| **Paquete 1 Longitud** | 8.0 cm |
| **Peso del empaque (Lbs)** | 54.0 g |
| **Tipo de unidad de paquete 2** | BB1 |
| **Número de unidades en el paquete 2** | 10 |
| **Paquete 2 Altura** | 9.0 cm |
| **Paquete 2 Ancho** | 15.0 cm |
| **Paquete 2 Longitud** | 19.0 cm |
| **Paquete 2 Peso** | 541.0 g |
| **Tipo de unidad de paquete 3** | S02 |

| | |
|---|---|
| **Número de unidades en el paquete 3** | 100 |
| **Paquete 3 Altura** | 15.0 cm |
| **Paquete 3 Ancho** | 30.0 cm |
| **Paquete 3 Longitud** | 40.0 cm |
| **Paquete 3 Peso** | 5.66 kg |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| **Garantía (en meses)** | 18 |

kalipa INDUSTRIAL

## Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

### Huella ambiental

| | |
|---|---|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP) | **Perfil ambiental del producto** |

## Use Better

### Materiales y embalaje

| | |
|---|---|
| Paquete con tarjeta de reciclaje | **Sí** |
| Embalaje sin plástico | **No** |
| Directiva RoHS de la UE | **Cumple** |
| Reglamento REACh | **Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral** |


## Use Again

### Nueva empaque y refabricación

| | |
|---|---|
| Perfil de circularidad | **Información de fin de vida útil** |
| Recuperación | **NA** |

Esquemas de dimensiones

## Dimensiones

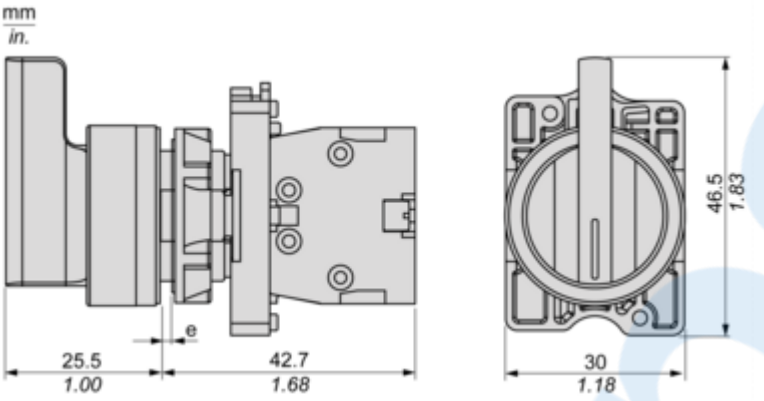



**(e)** Espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0.04 a 0.24 in)

Montaje y aislamiento

**Orificio del panel para pulsadores, interruptores y pilotos luminosos (orificios terminados, listos para la instalación)**

**Conexión mediante terminales con tornillo de presión**

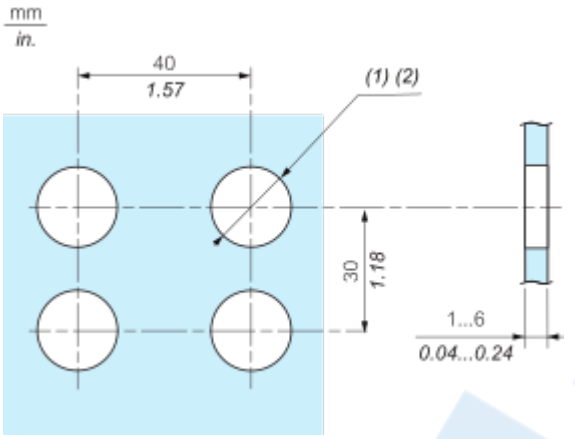


**(1)** Diámetro en soporte o panel terminado

**(2)** Ø 22,5 mm (0,89 in) recomendado (Ø 22,3 mm $_{0}^{+0,4}$ [0,88 in $_{0}^{+0,016}$])


# Ficha técnica del producto

# XA2EJ33

Image of product / Alternate images

**Alternative**

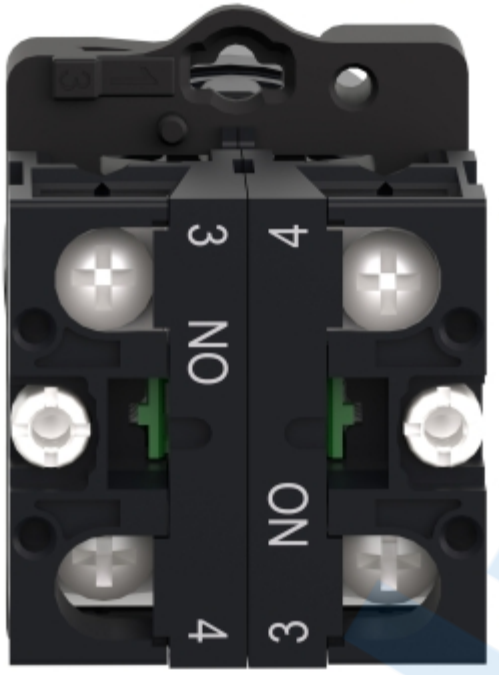


3
4
NO
NO
4
3



# Ficha técnica del producto

# XA2EJ33





# Ficha técnica del producto

# XA2EJ33

Image of product in real life situation

