
Ficha técnica del producto

Especificaciones



Parada de emergenciarojo Ø22 sin gatillo - desbloqueo giratorio 1NC

XA2ES542

Discontinuado el: 9 ene. 2026

Fuera de servicio el: 1 jul. 2026

Discontinuado

Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de Producto o Componente	Pulsador de apagado de emergencia completo
Nombre Corto del Dispositivo	XA2
Presentación del dispositivo	Producto completo
Nombre del componente	XA2E
Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	22.5 mm

Complementario

Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Montaje de dispositivo	Orificio de fijación - diámetro: 22 mm
Centro de fijación	>= 30x40 mm (Panel) - espesor: 1…5 mm
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Tipo de operador	Girar para liberar
Restauración	Girar para liberar
Perfil del operador	Rojo Tipo Hongo Ø 40
Color de lentes o tapa/operador	Rojo
Tipo y composición de contactos	1 NC
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Apertura positiva	Con contacto NC
Endurancia mecánica	100000 Ciclos
Conexiones - terminales	Borne de tornillo,<= 2 x 1.5 mm² Borne de tornillo,<= 1 x 2.5 mm² Borne de tornillo,>= 1 x 0.5 mm² Terminales Faston, tamaño de conexión:6.3 mm
Par de apriete	0.8 N.m
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible gL acorde aIEC 60269-1
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V acorde aIEC 60947-1
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	6 kV acorde a IEC 60947-1
[Ie] corriente asignada de empleo	3 A en240 V,AC-15,A600 0.27 A en250 V,DC-13,Q600

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Endurancia eléctrica	500000 Ciclos,AC-15,3 A en 230 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga: 0.5 acorde aIEC 60947-5-4 500000 Ciclos,DC-13,0.2 A en 110 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga:0.5 acorde aIEC 60947-5-4
Fiabilidad eléctrica IEC60947	Λ < 10exp(-8) en24 V
Altura	30 mm
Ancho	42 mm
Profundidad	74.2 mm
Peso del producto	0.058 kg
Tipo de operador	Girar para liberar

Entorno

Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…55 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforming to IEC 536
grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60068-2-27
Grado de protección IK	IK03
Normas	IEC 60947-1 GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60529
Certificaciones de Producto	CCC CE
Resistencia a las vibraciones	10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	70 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.000 cm
Paquete 1 Ancho	5.000 cm
Paquete 1 Longitud	7.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	57.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	70
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	4.305 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1120
Paquete 3 Altura	75.000 cm

Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	60.000 cm
Paquete 3 Peso	76.880 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

kallpa INDUSTRIAL

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.9 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**


Use Again


Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**0**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

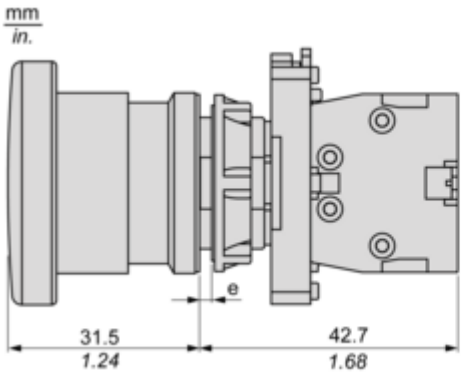

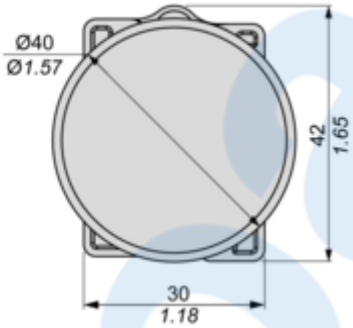


(e) Espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0.04 a 0.24 in)

Montaje y aislamiento

Orificio del panel para pulsadores, interruptores y pilotos luminosos (orificios terminados, listos para la instalación)

Conexión mediante terminales con tornillo de presión

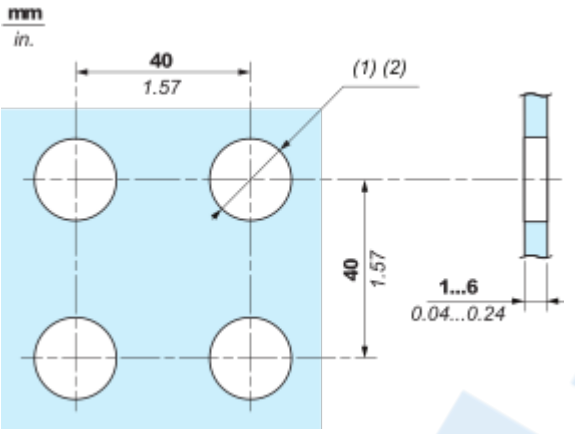

(1) Diámetro en soporte o panel terminado

(2) Ø 22,5 mm (0,89 in) recomendado (Ø 22,3 mm $_{0}^{+0,4}$ [0,88 in $_{0}^{+0,016}$])

Ficha técnica del producto

XA2ES542

Image of product / Alternate images

Alternative



Ficha técnica del producto

XA2ES542





Ficha técnica del producto

XA2ES542





Ficha técnica del producto

XA2ES542

Image of product in real life situation

