Ficha técnica del producto

Especificaciones



Easy Harmony XA2E, Pulsador Iluminado, plastic, flush, red, Ø22, spring return, 220 V AC, 1 NO

XA2EW34M1

Discontinuado el: 9 ene. 2026

Fuera de servicio el: 1 jul. 2026

Discontinuado

Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de Producto o Componente	Pulsador luminoso completo
Nombre Corto del Dispositivo	XA2
Presentación del dispositivo	Producto completo
Nombre del componente	XA2E
Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	22.5 mm

Complementario

Se vende en cantidades indivisibles	1
Tratamiento de Protección	TC
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Centro de fijación	>= 30x40 mm (Panel) - espesor: 1…5 mm
Modo de fijación	Tuerca de fijaciónPar recomendado:2.2 N.m (Us +/- 10 %)
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Tipo de operador	Retorno de resorte
Perfil del operador	Rojo Empotrado
Tipo y composición de contactos	1 NA
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Endurancia mecánica	1500000 Ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, capacidad de sujeción:2 x 1.5 mm² Terminales de fijación por tornillo, capacidad de sujeción:1 x 2.5 mm² Terminales Faston, tamaño de conexión:6.3 mm Terminales de fijación por tornillo, capacidad de sujeción:1 x 0.5 mm²
Par de apriete	0.8 N.m
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible gL acorde aIEC 60269-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V acorde aIEC 60947-4-1
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	6 kV acorde a IEC 60947-1
[Ie] corriente asignada de empleo	0.27 A en250 V,DC-13,Q600 3 A en240 V,AC-15,A600

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Endurancia eléctrica	500000 Ciclos,DC-13,0.2 A en 110 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga:0.5 acorde alIEC 60947-5-4 500000 Ciclos,DC-13,3 A en 230 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga: 0.5 acorde alIEC 60947-5-4
Tipo señalización	Fijo
Fuente de luz	LED
Base de bombilla	BA 9s
[Us] Tensión de alimentación	220 V AC 50/60 Hz
Límites de tensión de alimentación	176…242 V AC
Consumo de corriente	< 20 mA
Vida útil	10000 H
Ancho	30 mm
Altura	42 mm
Profundidad	79.5 mm
Peso del producto	0.064 kg
Color de lentes o tapa/operador	Rojo
Tipo de operador	Retorno de resorte
[Us] Tensión de alimentación	220...230 V

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…55 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforming to IEC 536
Grado de protección IP	IP65
grado de protección IK	IK03 acorde a IEC 60529
Normas	GB 14048.1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5
Certificaciones de Producto	CCC CE
Resistencia a las vibraciones	10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	70 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde alIEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.000 cm
Paquete 1 Ancho	11.000 cm
Paquete 1 Longitud	16.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	60.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10

Paquete 2 Altura	4.000 cm
Paquete 2 Ancho	11.000 cm
Paquete 2 Longitud	16.000 cm
Paquete 2 Peso	600.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	70
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	4.655 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Kalipa INDUSTRIAL

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**8 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**7 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**35**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

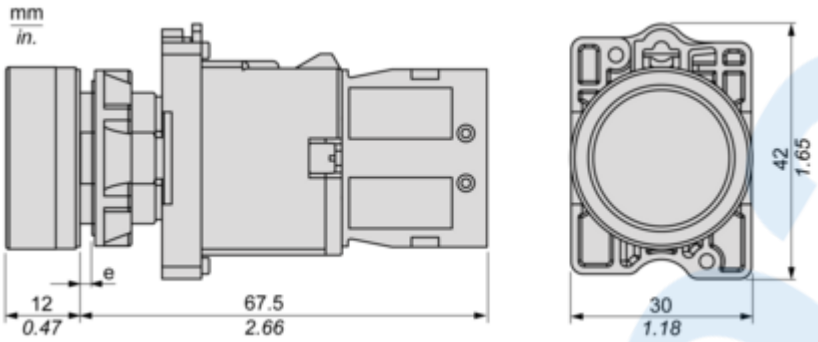


(e) Espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0.04 a 0.24 in)

Montaje y aislamiento

Orificio del panel para pulsadores, interruptores y pilotos luminosos (orificios terminados, listos para la instalación)

Conexión mediante terminales con tornillo de presión

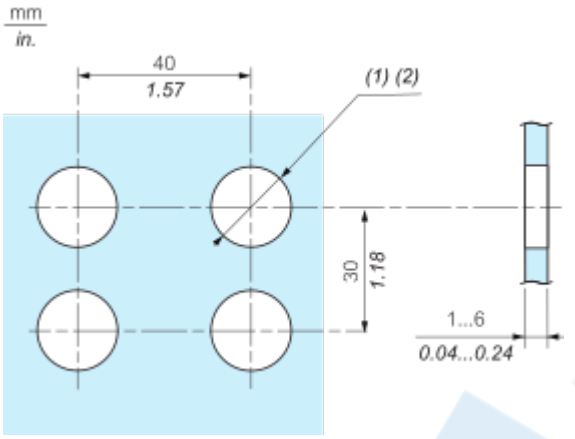

(1) Diámetro en soporte o panel terminado

(2) Ø 22,5 mm (0,89 in) recomendado (Ø 22,3 mm $_{0}^{+0,4}$ [0,88 in $_{0}^{+0,016}$])

Ficha técnica del producto

XA2EW34M1

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

XA2EW34M1





Ficha técnica del producto

XA2EW34M1





Ficha técnica del producto

XA2EW34M1

Image of product in real life situation

